



VATTENTÄTA HELHETSLÖSNINGAR




Easy Cover är ett EPDM gummimembran system avsett för att skapa täta och säkra tak, genom att reducera antalet skarvar och sömmar till ett minimum. En mycket speciell varmsvetsningsteknik används för att svetsa samman EPDM gummi längderna på fabriken, under kontrollerade former. Genom att använda denna unika teknik skapar man ett taksystem som möjliggör taktäckning av stora ytor med så få membrandelar som möjligt, helst med ett enda homogent stycke EPDM membran.

Det finns stora fördelar med att arbeta med så stora EPDM membran som möjligt. Genom att använda stora EPDM membran för taktäckning reduceras antalet sömmar på taket. Följaktligen hålls riskerna för läckage till ett minimum. Färre arbetsmoment på taket gör att takläggningsarbetet med Easy Cover går snabbare, säkrare och effektivare.

Easy Cover appliceras/läggs på tak utan öppen låga, är resistent mot rötternas penetration, är brandsäker (NEN 6063), är resistent mot UV och ozon och har en effektiv livslängd på minst 50 år (SKZ studier, mars 2001).

Easy Cover FR är ett membran som är speciellt utvecklat för att uppfylla den stränga standarden för brandsäkerhet (NEN 6063).

Easy Cover är idealiskt lämpad för gröna tak, membranisolering av terrasser och löst lagd under ballast.

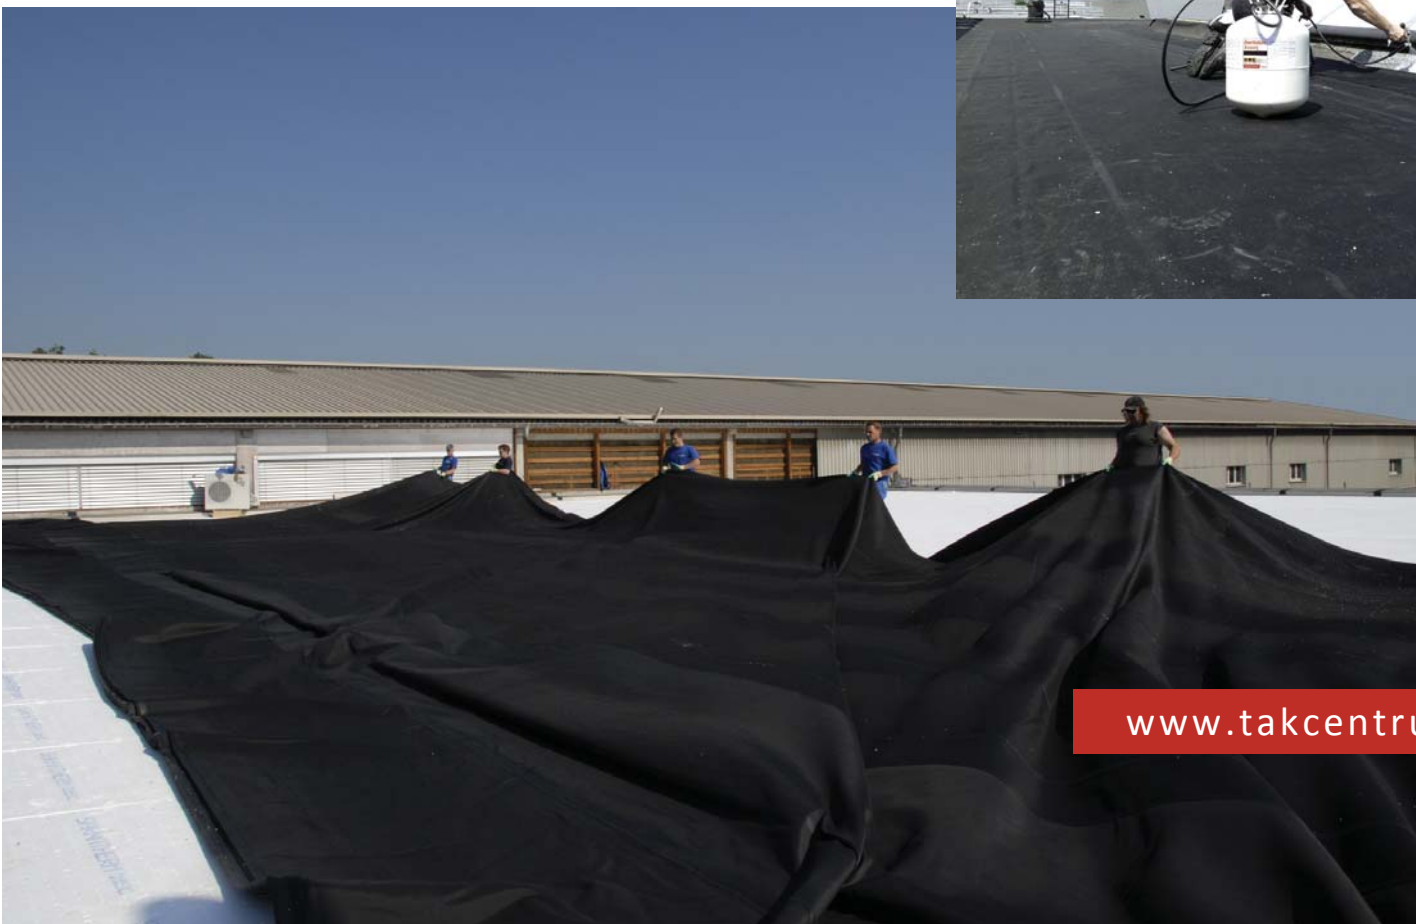

www.takcentrum.se

Teknisk Data

Polymer		EPDM	
Fysikaliska egenskaper och test metod		Specifikation	Erhållet värde
Rullängd		20 x 1,4 m	
Tjocklek	mm	1,2 / 1,3 / 1,5 / 2,0 mm	
Dimensionsstabilitet (I/t) (EN1107-2)	%	max. 0,2	0,08 / 0,05
Brottöjning (I/t) (EN 12311-2B)	%	≥ 400	530 / 480
Draghållfasthet (I/t) (EN 12311-2B)	N/mm ²	≥ 8.0	8,7 / 8,6
Rivmotstånd (I/t) (EN 12310-2)	N	≥ 25	40 / 62
Skarvegenskaper			
Bark (peel) styrka (EN 12316-2)	N/50mm	≥ 50	69
Skjuvstyrka (EN 12317-2)	N/50mm	≥ 200	282
Brandtekniska egenskaper (EN 13501-1)	-	Class E	Class E
Externt brandmotstånd (EN 13501-5)	-	Pass	Pass
Resistens statisk last (EN 12730)	kg	≥ 25	25
Dynamisk stans (EN 12691)	mm	≥ 300	300
Bitumenkompatibilitet (EN 1548)	-	Pass	Pass
Rotresistens (EN 13948)	-	Pass	Pass



VATTENTÄTA HELHETSLÖSNINGAR

Takcentrum Sverige AB
 Orgnr. 556553-7007
 Vretensborgsvägen 10-12
 126 30 Hägersten

Kontakt information
 Tel: 08-89 01 09
 Fax: 08-89 01 14
 E-mail: hk@takcentrum.se
www.takcentrum.se